

GERÜSTBAU SET

EDELRID

EDELRID *e*

Auffangsystem für Gerüstbauarbeiten nach EN 363

Zusatz Gebrauchsanleitung für das Modell: „EDELRID Gerüstbauset“

Das EDELRID Gerüstbauset besteht aus zwei Komponenten:

1. Auffanggurt „Basic Fix II“ nach EN 361 mit 0,5 m Verlängerung der Rückenöse.
2. Verbindungsmittel „Shockstop Pull“ mit integriertem Bandfalldämpfer nach EN 354 und EN 355 mit einer Gesamtlänge von maximal 2,0 m.

Die jeweiligen Gebrauchsanleitungen der Einzelkomponenten (Gurt, Verbindungsmittel) sind unbedingt zu beachten. Die den Einzelkomponenten zugeordneten Kontrollkarten und Überprüfungsachweise sind zu führen.

Bei Verwendung des Sets im Gerüstbau sind die Hinweise dieser ergänzenden Gebrauchsanleitung unbedingt einzuhalten! Vor der Verwendung dieses Produktes müssen alle Dokumente inhaltlich verstanden worden sein.

Diese Unterlagen sind dem Benutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu stellen und müssen während der gesamten Nutzungsdauer bei der Ausrüstung gehalten werden.

Das EDELRID Gerüstbauset ist ausschließlich für Gerüstbauarbeiten (Auf- und Abbau von Gerüsten) in Deutschland zugelassen.

Die richtige Wahl der Ausrüstung erfordert Erfahrung und ist durch eine Gefahrenanalyse zu ermitteln, die Anwendung ist nur ausgebildeten und erfahrenen Personen oder unter Anleitung und Aufsicht gestattet. Der Anwender sollte sich darüber bewusst sein, dass bei nicht geeigneter körperlicher und / oder geistiger Verfassung Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall auftreten können.


Die zugelassene Gesamtlänge von Verbindungsmitteln inklusive Verbindungselementen von maximal 2,0 m wird in dieser Anwendung überschritten (Verlängerung Rückenöse + Verbindungsmittel = max. 2,5 m). Diese Kombination ist nur bei Gerüstbauarbeiten zur Ermöglichung einer erweiterten Bewegungsfreiheit erlaubt.

Hinweise zur Nutzung des EDLRID Gerüstbausets:

Der Bandfalldämpfer wird mittels des eingenähten Karabiners mit der Auffangöse der FIX Verlängerung des Gurtes verbunden. Wird das Verbindungsmittel ohne Verbindungselement (Karabiner) ausgeliefert, so ist ein Verbindungselement nach EN 362 Typ A/T oder M zu verwenden.

Das Gerüstbauset darf erst ab einer Standplatzhöhe von mindestens 5,5 m, was im Allgemeinen der 3. Gerüstebene entspricht, eingesetzt werden. Hierbei ist der Anschlagpunkt mindestens 1 m oberhalb des Standplatzes (Gerüstboden) zu wählen. Die erforderliche mindeste Standplatzhöhe von 5,5 m ergibt sich aus der Gesamtlänge des Systems, bevor die falldämpfende Wirkung einsetzt: Körpergröße des Anwenders + Fix Verlängerung am Gurt + Länge des Verbindungsmittels + Dehnung des Gesamtsystems.

Achtung! Der Anschlagpunkt darf nicht überstiegen werden!

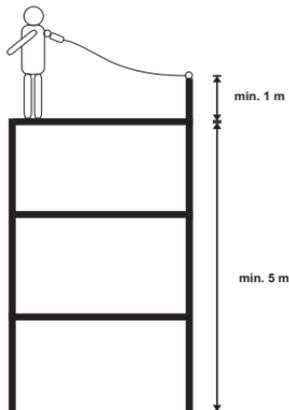

Wahl des Anschlagpunktes / Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanleitung des Gerüstherstellers ist zu beachten, die korrekte Montage nach den Vorgaben ist sicherzustellen. Es sind nur die vom Gerüsthersteller freigegebenen Anschlagmöglichkeiten zu nutzen (Sicherstellung der ausreichenden Tragfähigkeit). Anschlagpunkte (z.B. Gerüststange) dürfen niemals mit dem textilen Bestandteil des Verbindungsmittels umschlungen werden. Zum Anschlagen ist ausschließlich das dafür vorgesehene Verbindungselement (Karabiner/Rohrhaken) zu verwenden. Verbindungselemente, insbesondere Rohrhaken, sind so anzuschlagen, dass eine Querblastung ausgeschlossen werden kann.

~~Die Auffanggurterweiterung „FIX“ des Gurtes „Basic Fix II“ und das Verbindungsmittel „Shockstop Pull“ wurden zusätzlich auf Kantenfestigkeit nach dem Anhang A der prEN 354:2009 geprüft. Dieses ist an dem Kantenymbol erkennbar und hat folgende Bedeutung: Das Verbindungsmittel wurde für die horizontale Anwendung mit einem Sturz über eine getriebe 90° Stahlkante, Radius 0,5 mm, erfolgreich geprüft. Insofern kann das Verbindungsmittel in Kombination mit einem Falldämpfer bei ähnlichen Kanten wie z.B. gewalzte Stahlprofile oder Holzbohlen eingesetzt werden. Dennoch ist auf folgende Gefahren zu achten: Das Verbindungsmittel wurde mit einer 90° Kante (rechter Winkel) geprüft. Bei Kanten mit spitzen Winkel (kleiner 90°, keilförmig) sind zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.~~

Das EDELRID Gerüstbauset ist für Auffangzwecke konzipiert. Verletzungen durch das Anprallen z.B. an Gerüstelementen können jedoch nicht ausgeschlossen werden. Vor der Benutzung ist sicherzustellen, dass eine unverzügliche, sichere und effektive Rettung der aufgefangenen Person erfolgen kann.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen, der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren dieses ist sicherzustellen. Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

Nach einer Sturzbelastung oder bei Beschädigungen ist das PSA-Produkt sofort dem Gebrauch zu entziehen und einer sachkundigen Person oder dem Hersteller zur Prüfung mit schriftlicher Bestätigung dieser und/oder ggf. zur Reparatur zuzuführen.

Grundsätzlich müssen PSA-Produkte ausgetauscht werden, wenn z.B. bei Produkten mit Gurtbändern die Gurtbandkanten beschädigt oder Garne aus dem Gurtband gezogen sind, Beschädigungen/Abriebserscheinungen der Nähte zu beobachten sind oder ein Kontakt mit Chemikalien stattgefunden hat.

Das Produkt muss nach Bedarf, mindestens jedoch jährlich vom Hersteller, einer sachkundigen Person oder einer zugelassenen Prüfstelle kontrolliert und, falls erforderlich, gewartet werden.

Wenn Originalbestandteile des Produktes verändert oder entfernt werden, können die Sicherheitseigenschaften dadurch eingeschränkt werden. Die Ausrüstung sollte in keiner Weise, die nicht vom Hersteller schriftlich empfohlen wird, verändert oder für das Anbringen von Zusatzteilen angepasst werden. Instandsetzungen dürfen nur durch den Hersteller oder durch eine von ihm autorisierte Stelle durchgeführt werden.



Wichtiges zu den Anmerkungen auf dem Produkt(en)

Hersteller: EDELRID;
Modell: Produktname;
Produktbezeichnung: Auffanggurt nach EN 361;
Verbindungsmittel nach EN 354 mit Falldämpfer nach EN 355;
— Normangaben ggf. mit Ausgabejahr der Norm,
Chargennummer mit Herstellungsdatum,
OE 0129, die Produktion der PSA überwachende Stelle (TUV
SÜD Product Service GmbH, 80399 München, Germany);
i-Symbol: die Warnhinweise und Anleitungen sind zu lesen und zu beachten;
Auffanggurt nach EN 361: Markierung A: Auffangöse;



Kantengeprüft nach prEN 354:2009



EDELRID

Achener Weg 66

88316 Isny im Allgäu

Germany

Tel. +49 (0) 7562 981-0

Fax +49 (0) 7562 981-100

mail@edelrid.de

www.edelrid.de

☞ ~~0299: Prüfstelle FA Persönliche Schutzausrüstung, 42781 Haan, Germany~~



E-500757-000_03.11

